

1	STROPY	
1	WIEŁNA MINERALNA	20 cm
2	PAROIZOLACJA	
3	PEŁYTA STROPOWA ŻELBET.	15,0cm
4	TYNK CEM.WAP.	1,5cm

2		
1	PANELE PODŁOGOWE/TERAKOTA	
2	GŁADZ CEMENTOWA	4,0cm
3	STYROPIAN EPS100	4,0cm
4	FOLIA BUDOWLANA (W ŁAZIENKACH 2x)	
5	PŁYTA STROPOWA ŻELBET.	15,0cm
6	TYNK CEM.WAP.	1,5cm

2a		
1	PANELE PODŁOGOWE/TERAKOTA	
2	GŁADZ CEMENTOWA	4,0cm
3	STYROPIAN EPS100	4,0cm
4	FOLIA BUDOWLANA (W ŁAZIENKACH 2x)	
5	PŁYTA STROPOWA ŻELBET.	15,0cm
6	STYROPIAN EPS70	6,0cm
7	TYNKA NA SIATCE Z WŁ. SZKŁANYCH	0,5cm

6	DACHY
1	BLACHA DACHÓWKOWA
2	LATY 4x5CM
3	KLONTREŁATY 5x2,5
4	FOLIA DACHOWA WYSOKOPAROPRZESZCZALNA
5	KROKWIE 8x16

8	SCHODY
1	GRES ANTYPOŚLIZGOWY
2	ZAPRAWA KLEJOWA
3	PIĘTYA ŻELBET. GR. 12cm/STOPNIE
4	TYNK CEM.WAP.

10	SCIANY
1	TYNKA MIN. "BARANEK" 2mm
2	SIATKA W WARSTWIE KLEJOWEJ
3	STYROPIAN 15cm
4	SCIANA Z BLOKOW SILIKATOWYCH 24 cm
5	TYNKA CEM.WAP.

11	
1	TYNK AKRYLOWY 2mm
2	ZSIATKA W WARSTWIE KLEJOWEJ
3	STYROPIAN 10cm
4	IZOLACJA POWŁOKOWA 2x"DYSPERBIT"
5	ŚCIANA Z BLOKÓW BETONOWYCH 24cm
6	TYNK CEM.WAP.

3		
1	POS. BETONOWA	5,0cm
2	2x PAPA ASF. NA LEPIKU NA GORĄCO	
3	ROZTWÓR GRUNTUJĄCY "IZOLBET"	
4	PODKŁAD BETONOWY B-10	15,0cm
5	PIASEK UBIJANY WARSTWAMI	30,0cm
6	POSPÓŁKA 0-32	30,0cm
7	POSPÓŁKA 0-63 DO POZIOMU GRUNTU NOSNEGO	


4		
1	GRES	0,9cm
2	POS. BETONOWA	
3	2x PAPA ASF. NA LEPIKU NA GORĄCO	4,0cm
4	ROZTWÓR GRUNTUJĄCY "IZOLEBT"	
5	PODKŁAD BETONOWY B-10	15,0cm
6	PIASEK UBIJANY WARSTWAMI	20,0cm
7	POSPÓŁKA 0-32	30,0cm
8	POSPÓŁKA 0-63 DO POZIOMU GRUNTU NOSNEGO	

5	BALKONY I LOGGIE	
1	SZLICHTA CEMENT. ZE SPADKIEM	3-4 cm
2	STYROPIAN SZER.50cm	4 cm
3	PAPA ASF. NA LEPIKU NA GORĄCO	
4	ROZTWÓR GRUNTUJĄCY "IZOLBET"	
5	PŁYTA ŻEBIETOWA	15,0cm
6	STYROPIAN	4 cm
7	TYNKA MIN. NA SIATCE Z WŁ.SZKŁANYCH	1,5cm

7		
1	BLACHA DACHÓWKOWA	
2	LATY 4x5CM	5,0cm
3	KLONTREŁATY 5x2,5	2,0cm
4	FOLIA DACHOWA WYSOKOPAROPRZESZCZALNA	
5	KROKWIE 2x14	
6	WIEŁNA MINERALNA NA STROPIE	15 cm
7	PAROIZOLACJA	
8	PIĘTYA ŻEBETOWA	15,0cm

1	GRES ANTYPOŚLIZGOWY MROZOODPORNY
2	ZAPRAWA KLEJOWA
3	PIĘTYA ŻELBET. GR. 12cm/STOPNIE
4	FOLIA BUDOWLANA
5	PODKŁAD BETONOWY B-10
6	PIASEK UBIJANY WARSTWAMI

12	
1	FOLIA BUDOWLANA
2	SIATKA W WARSTWIE KLEJOWEJ
3	STYROPIAN 10cm
4	IZOLACJA POWŁOKOWA "DYSPERBIT" 2x
5	ŚCIANA Z BLOKÓW BETONOWYCH 24cm
6	TYNK CEM.WAP.

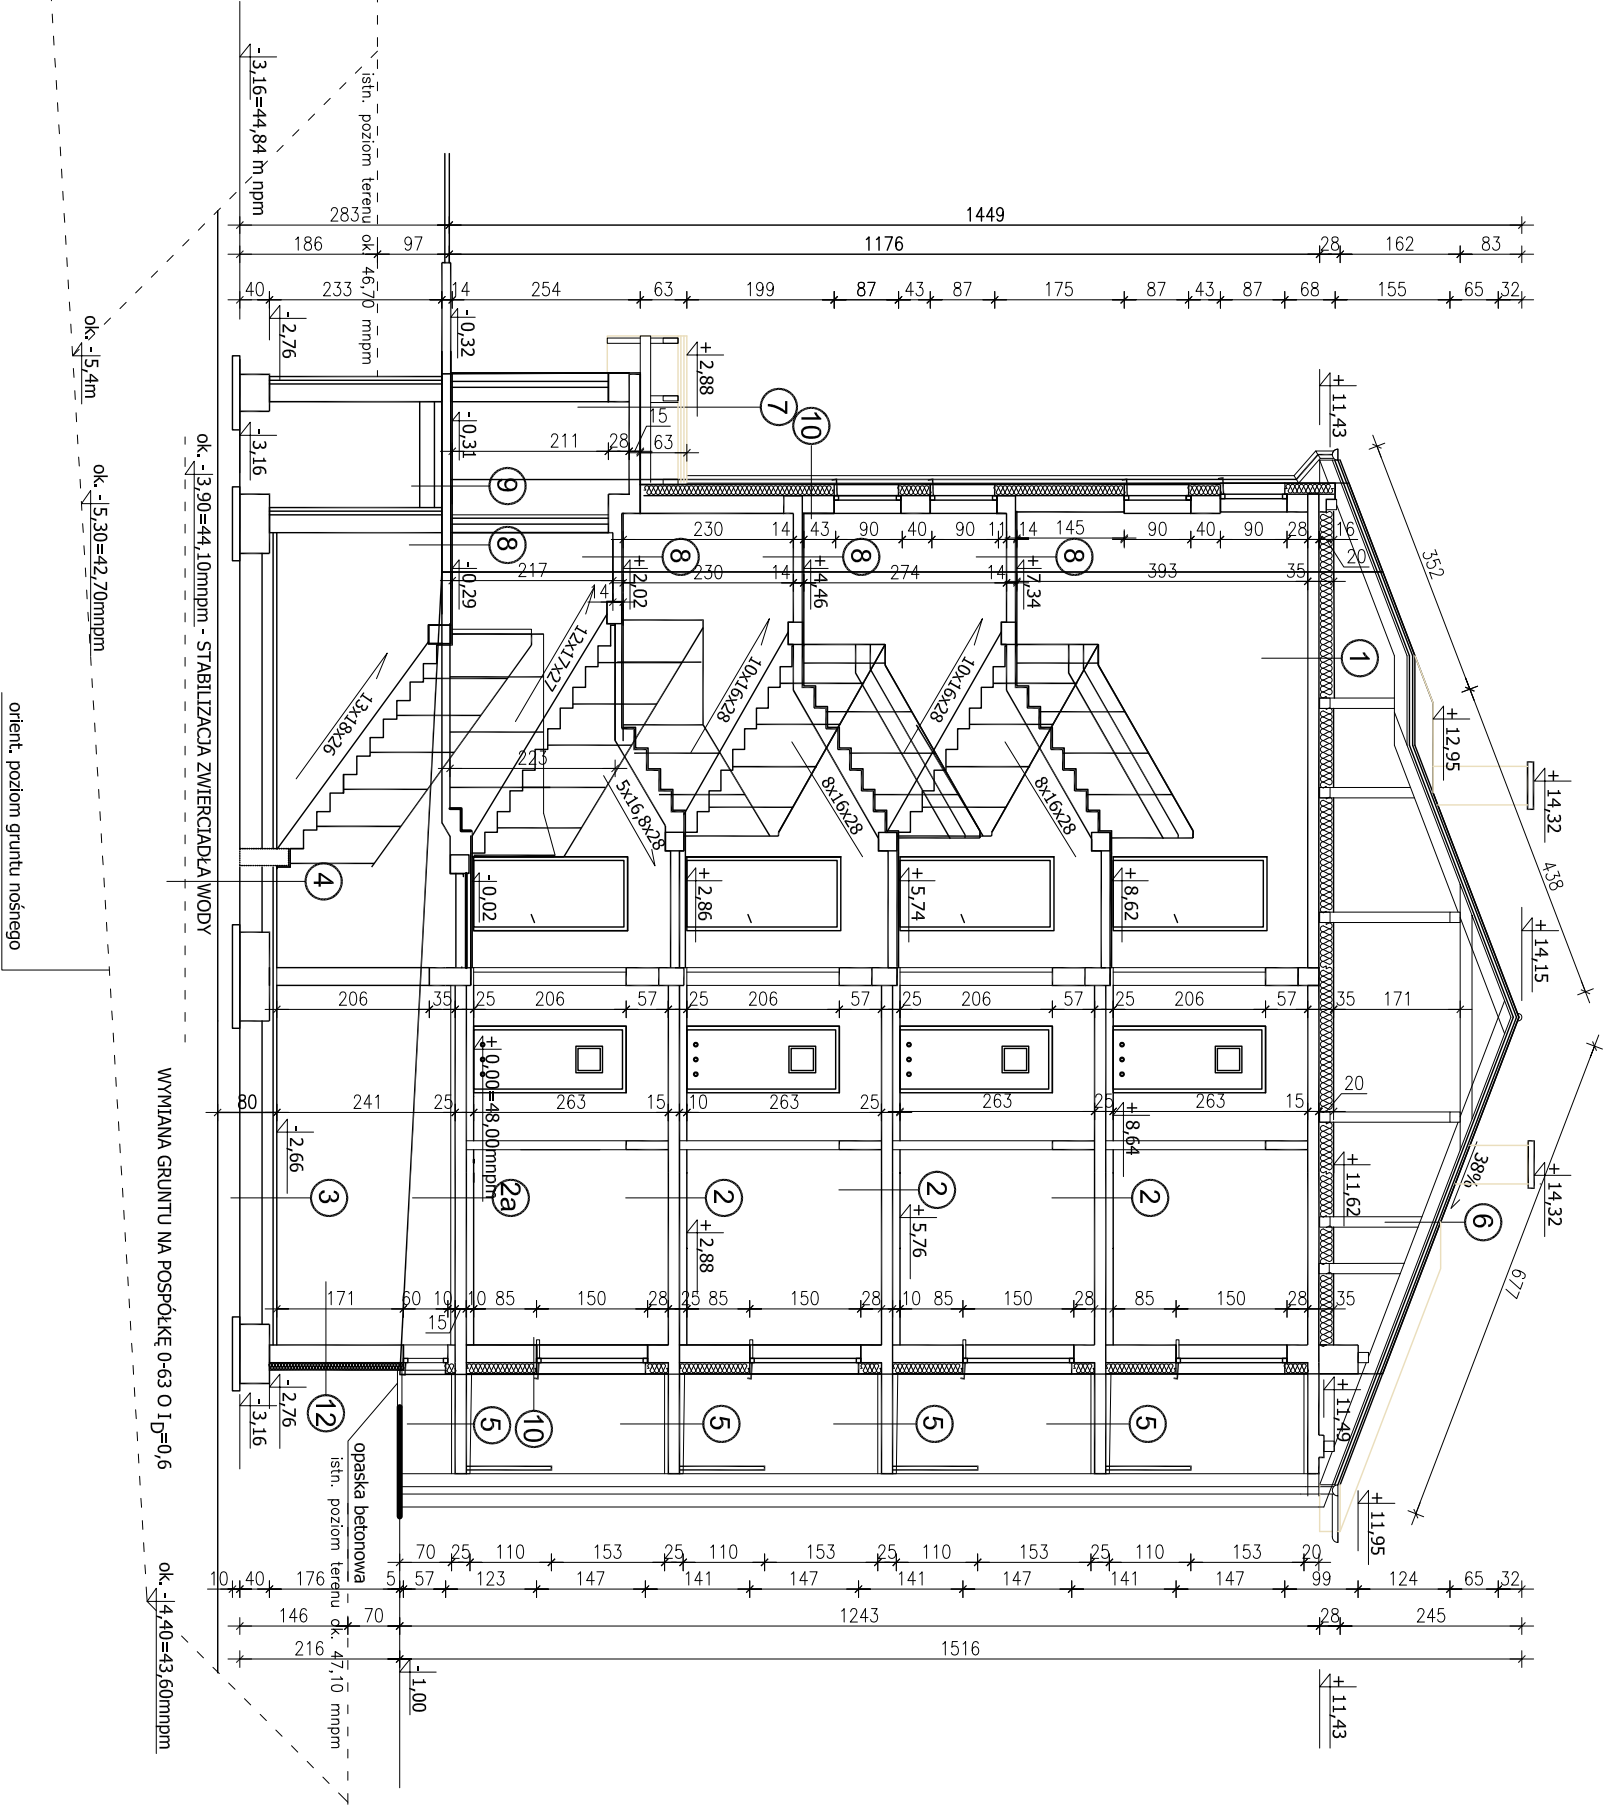

PRZĘKROJ PIONOWY A-A 1:100

DE ZET		Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji "DEZET"	
ul. Stare Miasto 22 pok. 407, 10-027 Olsztyn		TEL: (089) 5270971, 5275499, KOM. 601806414	
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO "B"		INWESTOR: BARTOSZEJCZAK UL. STRUŁA 12, NR 422	
PRZĘKROJ PIONOWY A-A		PROJEKTANT: mgr inż. arch. PIOTR OSTOJA-LIŃSKI	
upr. bud. nr 250/94/OL		PROJEKTOWAŁ: mgr inż. DARIUSZ ZIOŁKOWSKI	
DATA: 10.2007		SPRAWDZIŁ: mgr inż. JACEK STRUŻYŃSKI	
upr. bud. nr 10/94/OL		RYSOWAŁ: A7	